


RÔTISSOIRE
À BALANCELLES

www.doregrill.com

FABRICATION FRANÇAISE

D-BOX & D-BOX MARCHAND

ORIGINE
FRANCE
GARANTIE

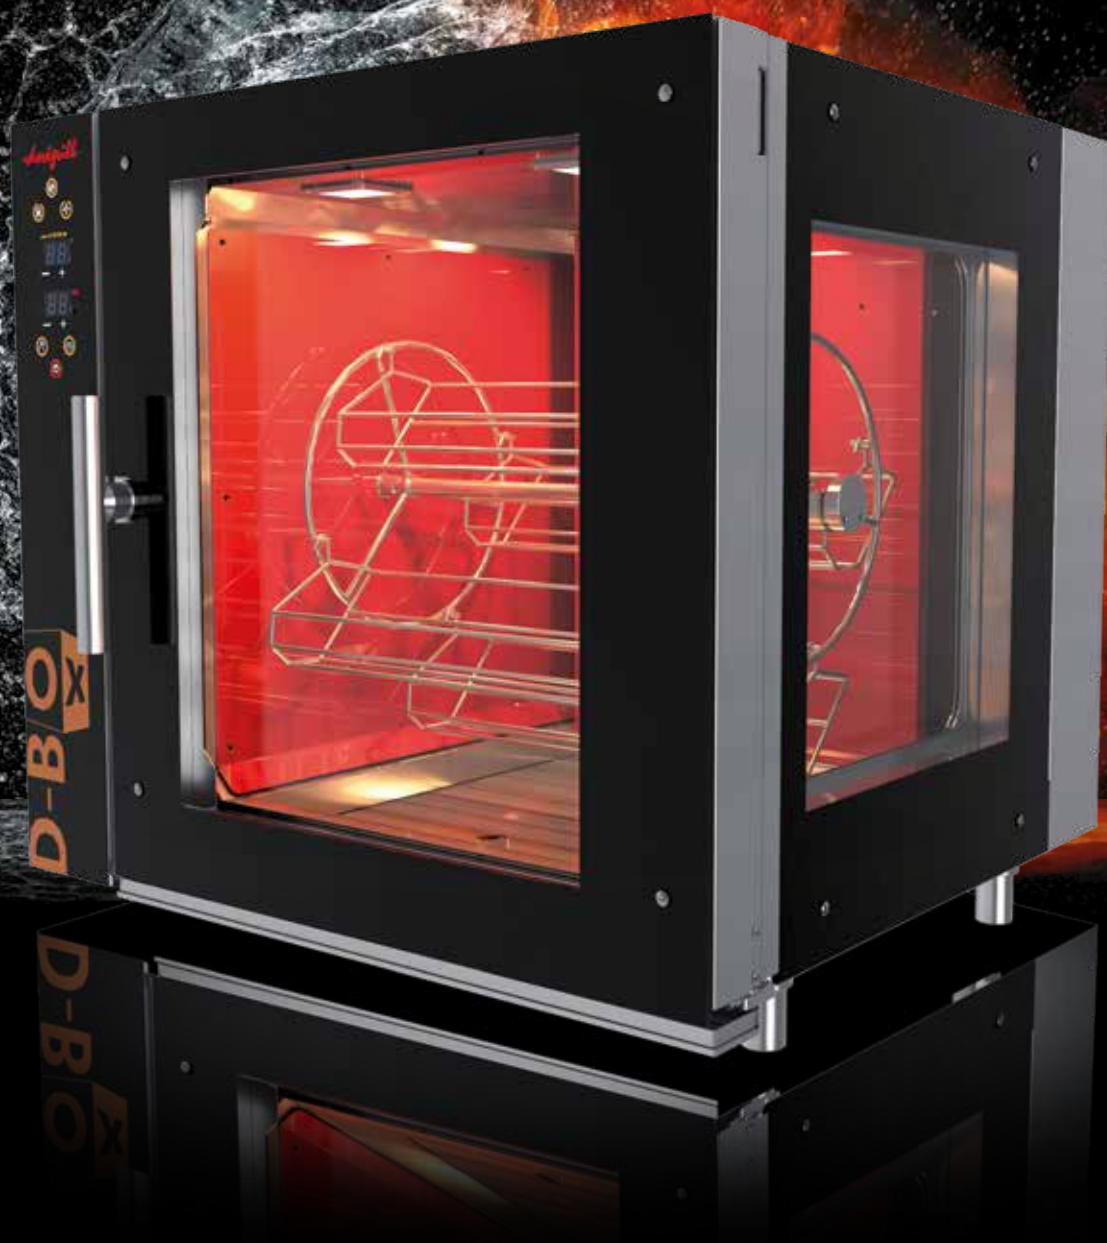

ÉLECTRIQUE



BALANCELLE



AUTO-NETTOYANT



Smart Cooking
Function



iClean Control



iRegul Control

UNE RÔTISSOIRE INNOVANTE
100% AUTO-NETTOYANTE



D-BOX & D-BOX MARCHAND

La rôtissoire multifonctions D-BOX relève tous les défis : cuire 16 à 20 poulets rôtis croustillants à l'ancienne, en 30 à 40 minutes selon le poids.

Pratique, performante, esthétique et auto-nettoyante, l'innovation D-BOX convient à toutes vos exigences professionnelles, et à celles de votre clientèle.



Des atouts techniques au service de la performance

FACILITÉ DE NETTOYAGE

Programme de nettoyage par scénarios (iCleanControl®) avec bras de lavage. Détergent (DÉCAONE pour D-BOX). Douchette d'eau froide pour finition.



iClean Control

PERFORMANCES

Résultats de cuisson incomparables grâce au programme (SmartCookingFunction®) par association de l'air chaud pulsé et des infrarouges directs, qui permettent d'associer "le moelleux et l'aspect coloré/croustillant des produits".



SmartCookingFunction

ÉNERGIE

La D-BOX bénéficie du programme interne (iRegulControl®). Réalisez des économies d'énergie et gagnez en rentabilité !



iRegulControl

ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ET RÉSERVATIONS

- 400 V + N + T tri
- Prise femelle 20 A
- Arrivée d'eau froide adoucie 15/21 (Pression 3 bars / Ø nominal canalisations pour D-BOX : 16 mm)
- Évacuation Ø50 mm à 300 mm de hauteur



D-BOX + meuble AC 38

D-BOX MARCHAND, rôtissoire & vitrine libre service combinées

CARACTÉRISTIQUES DE LA VITRINE

- Service des clients par l'avant
- Glaces côtés droit et gauche offrant une vision panoramique
- Plateau chauffant pour maintien en température réglementaire de 63°C à cœur des produits
- 4 pieds réglables

ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ET RÉSERVATIONS

- 400 V + N + T tri
- Prise femelle 20 A
- Arrivée d'eau froide adoucie 15/21 (Pression 3 bars / Ø nominal canalisations pour D-BOX : 16 mm)
- Évacuation Ø50 mm à 300 mm de hauteur

Modèle	Longueur	Hauteur	Profondeur	Nbre de balancelles	Voltage	Ampérage	Conso Elec Moyenne	Conso Instantanée Ponctuelle	Capacité	Poids
D-BOX	980 mm	950 mm	948 mm	4	400 V + N + T tri	16 A	4.7 kWh	10.8 kW	16/20 Vol. (selon le poids)	210 kg
D-BOX MARCHAND	1011 mm	2037 mm	1104 mm	4	400 V + N + T tri	18 A	6.3 kWh	12 kW	16/20 Vol. (selon le poids)	420 kg
D-BOX + AC 38	980 mm	1740 mm	1014 mm	4	400 V + N + T tri	16 A	5.2 kWh	10.8 kW	16/20 Vol. (selon le poids)	290 kg